FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

LAM

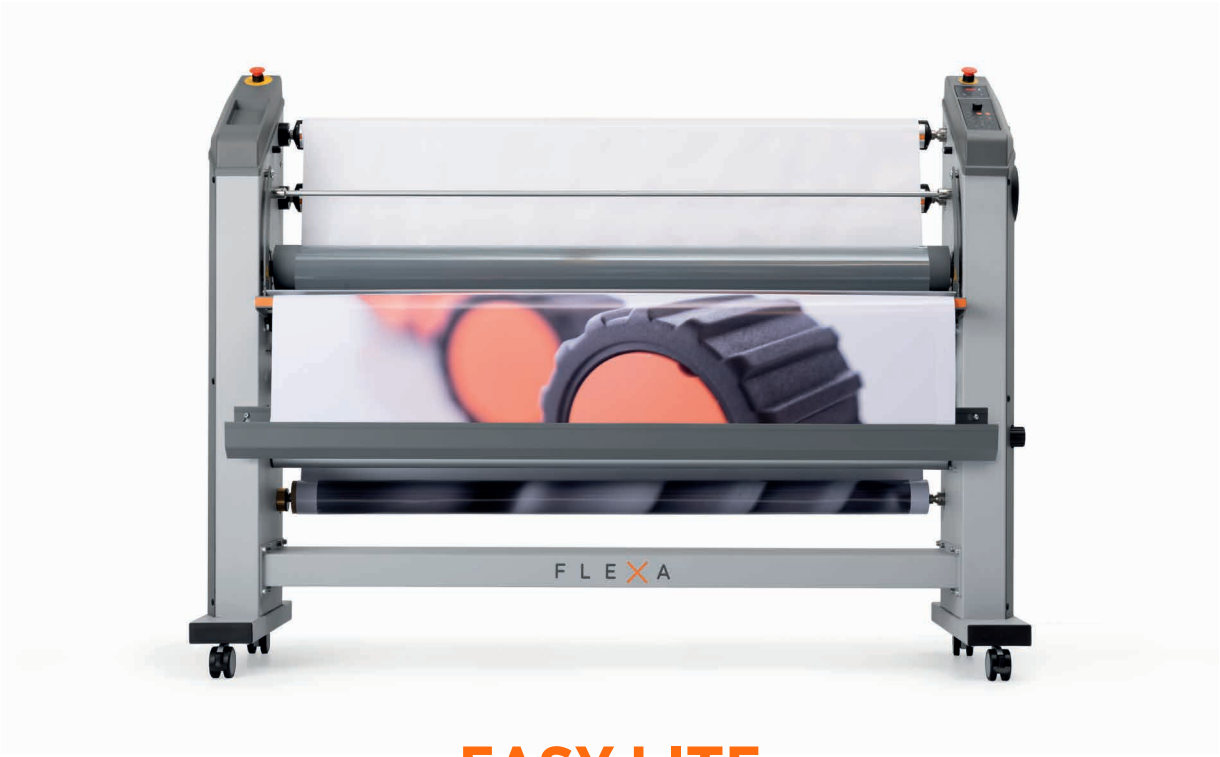

EASY LITE

LAMINATRICE CON RULLO SUPERIORE RISCALDATO

Laminatrice professionale dotata di rullo superiore riscaldato per materiali autoadesivi. Permette di laminare e montare immagini. Pensata per essere affidabile e facile da usare per risultati di ottima qualità.

FLESSIBILITA' DI LAVORAZIONE
Stesura di biadesivi, application-tape e pellicole protettive; montaggio di immagini su pannelli

RICCA DI ACCESSORI
Utili per lavorare in modo agevole come l'alzo motorizzato del rullo superiore, barra di rifilo per rifilare in uscita la stampa laminata e altri ancora

PANNELLO DI CONTROLLO FACILE DA USARE
Impostazione semplice dei parametri di laminazione

CONTROLLO PRESSIONE INTUITIVO
Visualizzatore a LED intuitivo per lavorare sempre con la giusta pressione senza danneggiare il materiale

OTTIMO RAPPORTO QUALITA', PREZZO, PRESTAZIONI

RISPARMIO DI TEMPO
Carico agevolato delle bobine grazie al piano di lavoro anteriore basculante e al sistema di aggancio rapido

FACILITA' D'USO
Ideale anche per operatori inesperti. Compatta, leggera e facile da movimentare

MADE IN ITALY
Progettata e costruita completamente in Italia

IDEALE PER:

- Grafiche a pavimento / Vetrofanie / Backlit display
- Grafiche per manifestazioni fieristiche
- Banner roll-up / Display pop-up / Adesivi
- Pannelli rigidi e materiali flessibili per interno
- Espositori da tavolo
- Decorazioni per macchine (car wrapping)
- Tastiere a membrana / adesivi prespaziati
- Altro ancora...

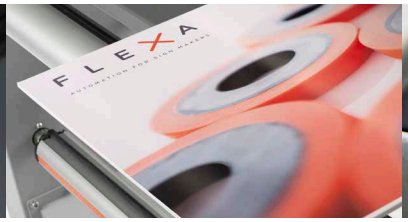

Sollevamento motorizzato del rullo superiore (optional)

Display per la visualizzazione della pressione dei rulli

Scala millimetrata su ogni albero per il corretto posizionamento del materiale

Alberi in alluminio con sistema automatico di aggancio

Fotocellule di sicurezza con controllo automatico e continuo (ridondanza) e pulsanti di emergenza

Albero riavvolgitore per regolare la tensione del materiale

Albero svolgitore anteriore per regolare la tensione del materiale

Albero svolgitore per materiale stampato in bobine

Albero svolgitore anteriore (optional)

Albero riavvolgitore posteriore (optional)

Piano di lavoro anteriore in acciaio e basculante per settaggio veloce delle bobine

Vasca anteriore di supporto stampe (optional)



Barra premifoglio anteriore (optional)

Comando di avanzamento a pulsantiera o a pedale (mani libere per la movimentazione del materiale)

Piano posteriore con barra di rifilo (optional)

	EASY LITE 110	EASY LITE 160
Larghezza utile di lavoro	1100 mm	1600 mm
Luce massima di passaggio tra i rulli	30 mm	30 mm
Rulli vulcanizzati in gomma	Ø 116 mm	Ø 116 mm
Rullo superiore riscaldato su tre valori preimpostati	30°, 40°, 50° C	30°, 40°, 50° C
Velocità massima	5 m/min	5 m/min
Altezza piano di lavoro	900 mm	900 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 2000 W	230 V - 50/60 Hz - 2400 W
Dimensioni (L x P x H)	1500 x 650 x 1500 mm	2000 x 650 x 1500 mm
Peso	175 kg	215 kg
Dimensioni macchina con imballo (L x P x H)	2150 x 850 x 1700 mm	2150 x 850 x 1700 mm
Peso macchina con imballo	200 kg	260 kg

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE

CE

Follow us:

Distributore

100% Made by FLEXA

100% Made in Italy

Flexa srl | Via dell'industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV) Italia | tel. +39 0438 38565

www.flexa.it | flexa@flexa.it

Data, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano il costruttore. Tutti i diritti riservati. Proprietà Flexa. Vers. 2.3_Maggio 2021