FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

CUT

MIURA II PLUS

TAGLIERINA AUTOMATICA XY CON ALLINEAMENTO VERTICALE

Taglierina XY altamente performante per materiali flessibili con allineamento verticale automatico.

- Combina il taglio orizzontale e verticale dei rotoli stampati e non stampati ottenendo risultati eccellenti e alta produttività
- Massima precisione di taglio grazie alla nuova **GUIDA BORDO** che legge la linea longitudinale stampata lungo tutta la lunghezza del rotolo
- Taglierina altamente performante: taglia un rotolo di 50 metri (164 ft.) in 3 minuti
- 3 modalità di taglio: crocini (utile per rifilare innumerevoli formati di stampa da uno stesso rotolo), automatica e manuale
- NEW Impostazione ancora più intuitiva dei parametri grazie al nuovo design del software (display LCD touch screen)
- Disponibile nella versione da rotolo a fogli (Miura II Plus) e da rotolo a rotoli (fino a 3 rotoli) (Miura II Plus W/P - carta da parati)

MATERIALI LAVORABILI:

- Carta (anche laminata o incapsulata)
- Carta da parati
- Vinile & vinile autoadesivo
- Display backlit & frontlit
- Materiale riflettente
- Banner in PVC (fino a 900 gr/m² - 27 oz./ya²)
- Gomma magnetica
- Policarbonato in film
- Canvas & poliestere (con liner)
- Altro ancora..

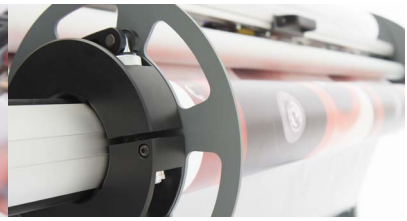

Pannello di controllo per l'allineamento verticale automatico

Sensore ottico per l'allineamento verticale automatico



Lettore avanzato dei crocini

Nuovo design del software per una usabilità al top



Regolazione micrometrica della posizione dei coltelli (optional)

Tavolo di raccolta stampe regolabile (optional)



Vite di registro pressione della lama da utilizzare a seconda del tipo di materiale da tagliare

Coltello longitudinale a lama rotante singola con cuscinetto (lama doppia optional)

Miura II Plus WP per carta da parati: assi anteriori di riavvolgimento motorizzati, velocità regolabile, frizioni indipendenti

	MIURA II 160 PLUS MIURA II 265 PLUS	MIURA II 160 PLUS WP (CARTA DA PARATI)
Larghezza di lavoro	1650 mm (65 in) 2650 mm (105 in)	1650 mm (65 in)
Spessore massimo di taglio	1,2 mm (0,04 in)	1,2 mm (0,04 in)
Velocità di avanzamento	1 - 30 m/min. (3 - 98 ft/min)	1 - 15 m/min (3 - 49 ft/min)
Unità di taglio utilizzabili	max. 8	max. 8
Velocità di taglio trasversale	5 - 120 m/min (16 -393 ft/min)	5 - 120 m/min (16 - 393 ft/min)
Diametro max. rotolo	300 mm (12 in)	300 mm (12 in)
Peso max. rotolo	60 kg (132 lb)	60 kg (132 lb)
Alimentazione	230 V - 50 Hz - 650 W	230 V - 50 Hz - 650 W
Dimensioni (L x P x H)	2400 x 1200 x 1350 mm (94 x 47 x 53 in) 3500 x 1200 x 1350 mm (137 x 47 x 53 in)	2500 x 1200 x 1300 mm (99 x 48 x 51 in)
Peso	340 kg (749 lb) / 510 kg (1124 lb)	410 kg (903 lb)
Dimensioni macchina con imballo (L x P x H)	2650 x 1300 x 1400 mm (104 x 51 x 55 in) 2750 x 1300 x 1400 mm (108 x 51 x 55 in)	2650 x 1300 x 1400 mm (104 x 51 x 55 in)
Peso macchina con imballo	425 kg (936 lb) / 595 kg (1312 lb)	480 kg (1058 lb)

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE

CE

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

Follow us:

Distributore

100% Made by FLEXA

100% Made in Italy

Flexa srl | Via dell'industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV) Italia | tel. +39 0438 38565 | fax +39 0438 38767
www.flexa.it | flexa@flexa.it

Data, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano il costruttore. Tutti i diritti riservati. Proprietà Flexa. Vers. 2.1_Agosto 2017